

Технические характеристики


- Напряжение питания 12В
- Ток 800мА
- Диаметр засовов 18мм
- Ход засовов 16мм
- Габариты корпуса 110x102x30мм
- Рабочий диапазон температур -40 - +60°C

Комплектность

- Защелка электромеханическая
- Запорная планка
- Паспорт
- Цилиндровый механизм L=60
- 5 ключей
- Накладка на цилиндрический механизм
- Ключ шестигранный


Рекомендации по установке

- Открутите винты М3 (А) с противоположных сторон корпуса замка и запорной планки
- Снимите крышки

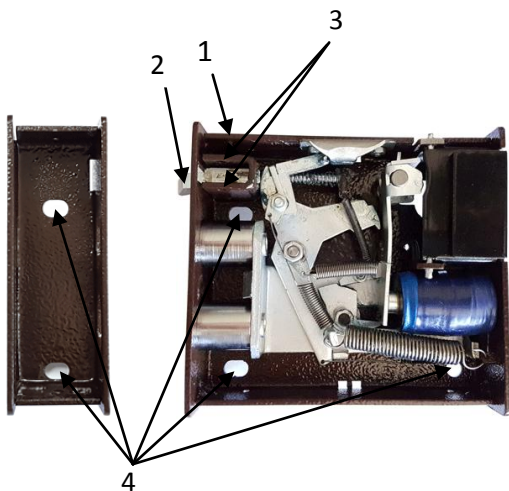

Электромеханическая защелка Полис 111 может быть установлена на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. Изменение направления работы защелки достигается перестановкой кулачка с удерживающей его осью. Для этого извлеките ось (1) и кулачок (2). Переверните кулачок на 180 градусов и установите ось вместе с кулачком в отверстия (3).

- Закрепите цилиндрический механизм с нужным вылетом
- Через отверстия (4) закрепите защелку и запорную планку (расстояние между ними не должно превышать 5мм).
- Подключите защелку к источнику питания и убедитесь в ее четкой работе. Засовы должны свободно входить и выходить из запорной планки.
- Установите крышки и закрепите их винтами.

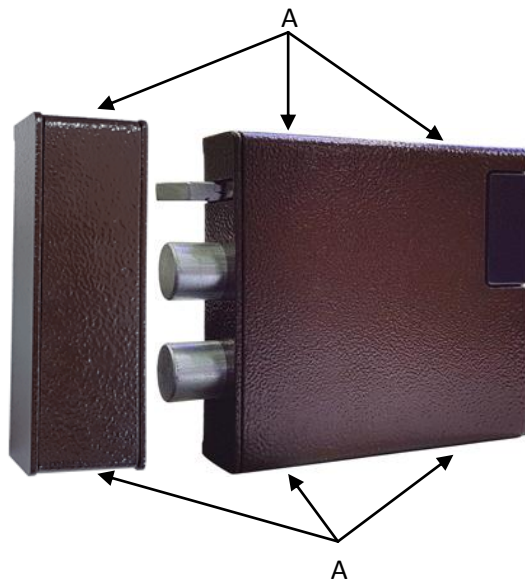

ПОЛИС 111

Паспорт изделия

Изготовитель: ООО НПФ «Витек»

410033 г. Саратов, пр.50 Лет Октября, 101

Тел/факс : 8 (845-2) 43-19-16

<http://www.sarvitek.ru>

e-mail: vitek@overta.ru

Техническое обслуживание

Защелки Полис 111 не нуждаются в специальном техническом обслуживании и дополнительной смазке.

Для предотвращения замерзания засовов в зимнее время рекомендуется смазывание засовов и кулачка смазкой WD-40.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 1год.

При выявлении в течение гарантийного срока неисправностей по вине изготовителя защелка подлежит бесплатному ремонту или замене.

Не допускается изменение заводских регулировок пружин и других деталей защелки.

Не подлежит гарантийной замене защелка с механическими дефектами и доработками корпуса.

Назначение

Защелка электромеханическая Полис111 предназначена для запираения дверей, ворот, калиток с возможностью их дистанционного открывания, в том числе для работы совместно с аудио, видеодомофонами и кодовыми панелями. Рассчитана на установку в помещениях с большой проходимостью, в т.ч. на подъезды жилых домов.

Электромеханическая защелка Полис 111

открывается подачей напряжения. Закрывание защелки происходит автоматически при закрывании двери. Так же открывание предусмотрено с помощью механической кнопки открывания и цилиндрического механизма.

В случае, если дверь имеет ширину более 55мм необходимо приобрести отдельно подходящий цилиндрический механизм. Длина внутренней части до крепежного винта должна быть в пределах 30-50мм.

Дата продажи _____

Штамп продавца

Штамп ОТК